

Beschreibung

System und Verfahren zur Durchführung und Visualisierung von Simulationen in einer erweiterten Realität

5

Die Erfindung betrifft ein System und ein Verfahren zur Darstellung von Informationen, insbesondere Augmented-Reality Informationen, für mindestens einen Anwender.

10 Eine derartiges System bzw. Verfahren kommt beispielsweise bei der Planung von Arbeitsprozessen und sonstigen Prozessen in einer industriellen Umgebung zum Einsatz.

Augmented-Reality, kurz AR, ist eine neue Art der Mensch-
15 Umgebungs-Interaktion mit großem Potential zur Unterstützung von industriellen Arbeitsprozessen und sonstigen Prozessen vor und während der Prozessabläufe. Bei dieser Technologie wird das Sichtfeld des Betrachters mit rechnergenerierten
20 virtuellen Objekten angereichert, so dass Produkt- und Prozessinformation intuitiv erfasst und genutzt werden können. Neben der sehr einfachen Interaktion - Mensch und Umgebung - erschließt der Einsatz tragbarer Computer AR-Anwendungsfelder mit hohen Mobilitätsanforderungen wie z. B. in Produktions-
hallen, räumlich verteilten Anlagen oder großvolumigen Förder-
25 ereinrichtungen. Augmented-Reality wird bereits für Produktions- und Serviceanwendungen entwickelt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein System und ein
Verfahren anzugeben, das in einem Augmented-Reality System
30 die Visualisierung von Simulationsergebnissen im Kontext zu realen Anordnungen ermöglicht. Mit Hilfe dieses Systems sollen geplante Prozesse oder auch fiktive Situationen wie Ansammlung von Besuchern, Fehlerfälle an bestehenden oder geplanten Anlagen etc. direkt in der realen Umgebung visuali-
35 siert und so für den oder die Anwender erlebbar gemacht werden.

Diese Aufgabe wird durch ein System zur Darstellung von Informationen, insbesondere Augmented-Reality Informationen, für mindestens einen Anwender mit

- mindestens einer Erfassungseinheit zur Erfassung einer Umgebung und zur Generierung entsprechender Umgebungsinformationen, die eine Position und/oder eine Ausrichtung des Systems in Bezug auf die Umgebung kennzeichnen,
- mindestens einem Simulationssystem zur Generierung von Simulationsdaten,
- mindestens einer Verarbeitungseinheit zur Verknüpfung der Umgebungsinformationen und auf Basis der Simulationsdaten kontinuierlich modifizierter und in einem ersten Speichermedium abgelegter Bildinformationen

gelöst.

Diese Aufgabe wird weiter durch ein Verfahren zur Darstellung von Informationen, insbesondere Augmented-Reality Informationen, für mindestens einen Anwender bei dem

- mit Hilfe mindestens einer Erfassungseinheit eine Umgebung erfasst und entsprechende Umgebungsinformationen, die eine Position und/oder eine Ausrichtung des Systems in Bezug auf die Umgebung kennzeichnen, generiert werden,
- mit Hilfe mindestens eines Simulationssystems Simulationsdaten generiert werden,
- mit Hilfe mindestens einer Verarbeitungseinheit die Umgebungsinformationen und auf Basis der Simulationsdaten kontinuierlich modifizierte und in einem ersten Speichermedium abgelegte Bildinformationen verknüpft werden

gelöst.

Durch die Verknüpfung der mit Hilfe des Simulationssystems generierten Daten mit den auf die reale Umgebung bezogenen Umgebungsinformationen wird eine Visualisierung der Simulationsergebnisse im Kontext mit der realen Umgebung ermöglicht. Simulationsergebnisse werden mit Hilfe von Augmented-Reality in die Realität übertragen und dort in einer gemischt virtuellen realen Welt visualisiert. Dabei werden die dynamischen

Ergebnisse der Simulation entsprechend ihrer Dynamik in die reale Welt transportiert und somit für den Betrachter erlebbar gemacht. Simulationen, die bis dato nur in rein virtuellen Umgebungen durchgeführt werden, können mit dem erfindungsgemäßen System bzw. der erfindungsgemäßen Vorrichtung in der Realität dargestellt werden, ohne dass eine aufwendige Modellierung der realen Umgebung notwendig ist. Verfälschungen der realen Umgebung und daraus resultierende fehlerhafte Rückschlüsse, die bei einer Nachbildung der Realität nie vollständig ausgeschlossen werden können, werden durch die erfindungsgemäße Kombination von Simulationstechniken und Augmented-Reality Technologie vermieden.

Neben der Augmentierung der Wirklichkeit durch reale Gegenstände (z.B. Transportgüter) kann die Simulation auch als Prognosewerkzeug eingesetzt werden. Dabei kann z. B. durch die Simulation eine Prognose erstellt werden, dass in naher Zukunft an einer Maschine oder einer Fördereinrichtung ein Problem auftritt. Dann kann z. B. als Warnung die Umgebung der Maschine gelb oder rot eingefärbt werden (oder der virtuell explodierende Kessel gezeigt werden).

Das erfindungsgemäße System kann beispielsweise für folgende Aufgaben vorteilhaft eingesetzt werden:

- Darstellung des Transportaufkommens von Gütern in Fertigungseinrichtungen und Förderanlagen in Abhängigkeit von unterschiedlichen Systemzuständen (Ausfall, Verfügbarkeit bei redundanten Linien, Durchsatzbeeinträchtigungen wie Staus)
- Darstellung von Besuchern bei Veranstaltungen in der realen Veranstaltungsumgebung (z. B. Personenaufkommen an Messeständen, an Fluchtwegen, an Produktionslinien, etc...)
- Darstellung von Temperaturverläufen in Tunnelöfen in Abhängigkeit von Bestückung (Anzahl der Paletten mit Ziegeln) und Material
- Darstellung des Bearbeitungszustands eines Werkstücks in einer Werkzeugmaschine in der Zukunft oder Vergangenheit (Nutzen? Wie lange dauert die Bearbeitung noch?)

Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist die Verarbeitungseinheit derart ausgeführt, dass sie zur Berechnung von Verdeckungen virtueller Objekte durch eine im Erfassungsbereich des Systems existierende reale Anordnung auf Basis der in dem ersten Speichermedium abgelegten Bildinformationen sowie zur Generierung einer Datenmenge zur Beschreibung der virtuellen Objekte dient, wobei die von der realen Anordnung verdeckten Flächen der virtuellen Objekte ausgeblendet sind. Auf diese Weise wird eine Datenmenge zur Wiedergabe eines 3-dimensionalen Modells generiert, dessen Darstellung dem Anwender eine positionsgenaue Visualisierung virtueller und realer Objekte in allen drei Raumdimensionen ermöglicht. Durch die Ausblendung der von realen Objekten verdeckten Teile der virtuellen Objekte wird ein hinter einem realen Objekt positioniertes virtuelles Objekt auch als solches von dem Anwender wahrgenommen.

Vorteilhafter Weise weist das System mindestens eine Wiedergabeeinheit zur Darstellung der von der Verarbeitungseinheit generierten Datenmenge auf. Bei der Wiedergabe der Augmented-Reality Informationen können zwei unterschiedliche Verfahren zum Einsatz kommen.

Die Wiedergabeeinheit kann als Head-Mounted-Display ausgebildet sein, wobei die von den durch die Verarbeitungseinheit generierten Bildinformationen beschriebenen Objekte direkt in das Sichtfeld des Anwenders eingeblendet werden, und der Anwender den von den durch die Bildinformationen beschriebenen Objekten nicht verdeckten Teil der aktuellen Realität weiterhin direkt wahrnimmt. Bei dieser Art der Darstellung von Augmented-Reality Informationen handelt es sich um das sogenannte Optical-See-Through Verfahren.

Alternativ ist die Wiedergabeeinheit derart ausgebildet, dass die von den durch die Verarbeitungseinheit generierten Bildinformationen beschriebenen Objekte und der von den durch die Bildinformationen beschriebenen Objekten nicht verdeckte Teil

der aktuellen Realität dargestellt werden, wobei die Vorrichtung hierzu insbesondere mindestens eine Bilderfassungseinheit, die beispielsweise als Videokamera ausgeführt ist, zur Erfassung der aktuellen Realität aufweist. Diese Ausführungsform ermöglicht die Darstellung der Augmented-Reality Informationen für mehrerer Anwender. Bei dieser Art der Darstellung von Augmented-Reality Informationen handelt es sich um das sogenannte Video-See-Through Verfahren. Hierbei werden die von den Bildinformationen beschriebenen und nicht durch reale
5 Objekte verdeckten Teile der virtuellen Objekte in das von der Videokamera erfasste Bild eingeblendet und auf einem oder, z. B. unter Verwendung eines Videosplitters, mehreren Wiedergabeeinheiten dargestellt. Bei den Wiedergabeeinheiten kann es sich um Head-Mounted-Displays und/oder gewöhnliche
10 Monitore handeln, die insbesondere auch an von der erfassten aktuellen Realität entfernten Orten positioniert sein können.

In einer vorteilhaften Ausführungsform weist das System mindestens eine Anwendungssteuerung zur Ansteuerung des Simulationssystems und/oder mindestens eines realen Prozesses auf.
20 Die Anwendungssteuerung erlaubt die Aktivierung und die Steuerung realer und virtueller Prozesse. Darüber hinaus stellt sie die verfügbaren Kommandos und den aktuellen Zustand des Systems, zum Beispiel unter Verwendung einer Videokarte, mit
25 Hilfe der Wiedergabeeinheit dar. Zur Steuerung eines realen Prozesses ist zweckmäßigerweise zusätzlich eine Prozesssteuerung vorgesehen, die das notwendige Ablaufsystem und die notwendigen Steuerprogramme, um eine Anlage oder Anlagenkomponenten nach einem vorgegebenen Ablaufschema zu steuern (z.B.
30 eine SPS mit ihren dazugehörigen Daten- und Funktionsbausteinen) enthält.

Um dem Anwender die Möglichkeit zu geben, reale Prozesse und Simulationen aktivieren und steuern zu können, umfasst das
35 System mindestens eine Anwenderschnittstelle, die dem Anwender eine Ansteuerung des Simulationssystems und/oder mindestens eines realen Prozesses erlaubt. Die Anwenderschnittstel-

le kann unterschiedliche Eingabegeräte umfassen wie z. B. Maus, Tastatur, Mikrophone, etc... Die von den Eingabegeräten gelieferten Signale werden mittels entsprechender Gerätetreiber in Befehle für die Anwendungssteuerung umgesetzt.

5

Zweckmäßigerweise weist das System ein zweites Speichermedium auf, in dem aktuelle Zustandswerte des realen Prozesses, insbesondere Sensorwerte und/oder zu setzende Aktorwerte, abgelegt sind.

10

Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist das Simulationssystem derart ausgeführt, dass der Ablauf einer Simulation durch die im zweiten Speichermedium abgelegten Zustandswerte kontinuierlich beeinflusst werden kann und/oder die im zweiten Speichermedium abgelegten Zustandswerte durch das Simulationssystem modifiziert werden können. Durch die Möglichkeit des Zugriffs auf die im zweiten Speichermedium abgelegten Zustandswerte, kann das Simulationssystem auf aktuelle Zustände eines realen Prozesses reagieren und eine laufende Simulation entsprechend beeinflussen. Weiterhin kann das Simulationssystem Zustandswerte modifizieren und so einen laufenden realen Prozess beeinflussen.

15

20

25

30

Zur Beeinflussung eines realen Prozesses und/oder zur Erfassung von Zustandsparametern eines realen Prozesses ist in einer vorteilhaften Ausführungsform mindestens eine Prozessanbindung vorgesehen, welche die Veränderung des Zustandes eines realen Prozesses, insbesondere in Abhängigkeit der im zweiten Speichermedium abgelegten Zustandswerte, und die Erfassung des aktuellen Zustandes eines realen Prozesses erlaubt.

35

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des Systems ist ein drittes Speichermedium vorgesehen, in dem Daten abgelegt werden, die eine Rekonstruktion eines mittels des Simulationssystems simulierten Vorganges erlauben. Das dritte Speichermedium enthält kontinuierliche und zyklische Daten,

die über eine definierte Zeitspanne aufgezeichnet worden
sind. Sie sind hinreichend genau, um von dem Simulationssys-
tem aufgezeichnete Vorgänge in Zeitlupe oder Zeitraffer ab-
spielen zu können, sowohl vorwärts als auch rückwärts entlang
5 der Zeitachse gerichtet.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in den Figuren
dargestellten Ausführungsbeispiele näher beschrieben und er-
läutert. Es zeigen:

10 FIG 1 eine schematische Darstellung eines System zur Darstel-
lung von Informationen, insbesondere Augmented-Reality
Informationen, für mindestens einen Anwender und
FIG 2 eine detaillierte Darstellung einer Ausführungsform des
15 in FIG 1 gezeigten Systems

FIG 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Systems 1 zur
Darstellung von Informationen, insbesondere Augmented-Reality
Informationen, für mindestens einen Anwender 2. Im Blickfeld
20 des Anwenders 2 befindet sich eine reale Anordnung 11, bei
der es sich beispielsweise um einen Hubtisch handeln kann.
Der Anwender 2 trägt auf dem Kopf eine Erfassungsvorrichtung
3a, zum Beispiel einen Sensor, die Bestandteil einer Erfas-
sungseinheit 3 ist. Mit Hilfe der Erfassungsvorrichtung 3a
25 wird die Umgebung des Anwenders 2 erfasst und mit einer Ver-
arbeitungseinheit 3b entsprechende Umgebungsinformationen 4
generiert, die die Position und den Blickwinkel des Anwenders
2 in Bezug auf die reale Anordnung 11 kennzeichnen.

30 Das System weist ein erstes Speichermedium 5 auf, in dem
Bildinformationen 6 bezüglich realer und virtueller Objekte
abgelegt sind. Die Bildinformationen 6 beschreiben die realen
und virtuellen Objekte in Form von dreidimensionalen Model-
len.

35 Das System 1 umfasst weiterhin ein Simulationssystem 7, mit
dem Simulationsdaten 12 generiert werden. Die in dem Spei-

chermedium 5 abgelegten Bildinformationen 6 werden hierbei kontinuierlich durch die von dem Simulationssystem 7 generierten Simulationsdaten 12 aktualisiert.

- 5 Eine Verarbeitungseinheit 8 verknüpft nun die Bildinformationen 6 und die Umgebungsinformation 4 zu einer neuen Datenmenge 9, die mit Hilfe einer Wiedergabeeinheit 10 dargestellt werden kann. Durch die Verknüpfung der Bildinformationen 6 mit den Umgebungsinformationen 4 durch die Verarbeitungsvorrichtung 8 ist nun eine positionsgenaue Einblendung der neu generierten Bildinformationen 9 in das Blickfeld des Anwenders 2 möglich. Hierbei werden Verdeckungen durch den Hubtisch 11 von den durch die Bildinformation 6 beschriebenen geometrischen Anordnungen dem Anwender sichtbar gemacht. Die
- 10 Visualisierung der in dem Speichermedium 5 abgelegten Daten 6 zur Beschreibung virtueller Objekte erfolgt so im Kontext zu der realen Umgebung des Anwenders 2, wobei der Anwender 2 eine korrekte Darstellung sowohl der virtuellen als auch der realen Objekte in seiner Umgebung in allen drei Raumdimensionen erhält. Bei der Darstellung der erweiterten Realität ist
- 15 durch das Simulationssystem 7 darüber hinaus eine Dynamisierung der in dem ersten Speichermedium 5 abgelegten realen und virtuellen Objekte möglich.
- 20
- 25 FIG 2 zeigt eine detaillierte Darstellung einer Ausführungsform des in Figur 1 gezeigten Systems. Im Blickfeld eines Anwenders 2 befindet sich eine reale Anordnung 11, bei der es sich wiederum um einen Hubtisch handeln kann. Mit Hilfe einer Erfassungseinheit 3 bestehend aus einer insbesondere als Sensor ausgeführten Erfassungsvorrichtung 3a und einer Verarbeitungseinheit 3b werden die Position und der Blickwinkel des Anwenders 2 in Bezug auf die reale Anordnung 11 erfasst und in Form von Umgebungsinformationen 4, die in Gestalt einer Matrix vorliegen, an die Verarbeitungseinheit 8 gegeben. Bei
- 30 der Verarbeitungseinheit 3b kann es sich insbesondere um ein Trackingsystem handeln.
- 35

In einem ersten Speichermedium 5 befinden sich Bildinformationen 6 zur Beschreibung des dreidimensionalen Modells einer oder mehrerer virtueller oder realer Anordnungen. In dem gezeigten Beispiel handelt es sich bei den virtuellen oder realen Anordnungen um einen virtuellen Roboter 18a und virtuelle Pakete 18b. In einem zu visualisierenden Zukunftsszenario könnten z. B. die virtuellen Pakete 18b von dem realen Hubtisch 11 transportiert und/oder gehoben werden und von dem virtuellen Roboter 18a nach einem oder mehreren Qualitätskriterien aussortiert werden.

Ein Simulationssystem 7 generiert eine Menge von Simulationsdaten 12, anhand derer die in dem Speichermedium 5 abgelegten Bildinformationen 6 kontinuierlich aktualisiert werden. Mit Hilfe des Simulationssystems 7 ist so eine Dynamisierung der virtuellen Objekte 18a und 18b möglich.

In einem vierten Speichermedium 19 ist ein Simulationsmodell abgelegt, welches alle notwendigen Daten enthält, um sowohl von realen als auch von virtuellen Komponenten das physikalische Verhalten und das Steuerverhalten hinreichend genau simulieren zu können. Das Simulationsmodell beschreibt auch die Abhängigkeit zwischen den Objekten (z.B. Paket, das auf Hubtisch liegt und entsprechend der aktuellen Fördergeschwindigkeit zu transportieren ist).

Die Verarbeitungseinheit 8 verknüpft die Umgebungsinformationen 4 und die von dem Simulationssystem kontinuierlich aktualisierten Bildinformationen 6 der virtuellen Anordnungen 18a und 18b zu einer neuen Datenmenge 9. Um eine positionsgenaue Einblendung der virtuellen Bildinformationen 6 in die reale Umgebung für den Anwender 2 zu ermöglichen, sind in einem fünften Speichermedium 20 Kalibrierinformationen in Form von Matrizen abgelegt, die geometrische Abweichungen zwischen dem Sensor des Erfassungssystems 3a, dem Auge des Anwenders 2 und der Wiedergabeeinheit 10 beschreiben. Von der Verarbeitungseinheit 8 werden die Teile der virtuellen geometrischen An-

ordnungen 18a und 18b ausgeblendet, die durch den Hubtisch 11 verdeckt werden. Somit erhält der Anwender 2 bei einer Darstellung der Datenmenge 9 einen korrekten dreidimensionalen Eindruck der erweiterten Realität bestehend aus dem Hubtisch 11, dem virtuellen Roboter 18a und den virtuellen Paketen 18b.

Die von der Verarbeitungseinheit 8 generierten Datenmenge 9 wird mit Hilfe einer Videokarte 21 in ein von der Wiedergabe-
einheit 10 darstellbares Signal umgewandelt.

Das System 1 umfasst weiterhin eine Anwendungssteuerung 14, mit deren Hilfe auf das Simulationssystem 7 zugegriffen werden kann und ein realer Prozess, in diesem Fall z.B. ein aktiver Hubtisch 11, gesteuert werden kann. Hierzu steht dem Anwender 2 eine Anwenderschnittstelle 15 zur Verfügung, die z.B. eine Maus, eine Tastatur oder auch ein Mikrofon umfassen kann. Die von dem Anwender 2 über die Anwenderschnittstelle 15 eingegebenen Steuerbefehle werden mit Hilfe eines oder mehrerer Gerätetreiber 22 in ein Signal für die Anwendungssteuerung 14 konvertiert. Die für den Anwender 2 verfügbaren Kommandos können von der Anwendungssteuerung 14 mit Hilfe der Videokarte 21 auf dem Wiedergabegerät 10 dargestellt werden.

Eine der Anwendungssteuerung 14 untergliederte Prozesssteuerung 23 enthält das notwendige Ablaufsystem und die notwendigen Steuerprogramme, um den Hubtisch 11 nach einem vorgegebenen Ablaufschema zu steuern. Hierbei kann es sich beispielsweise um eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) mit ihren dazugehörigen Daten und Funktionsbausteinen handeln.

In einem zweiten Speichermedium 13 sind die aktuellen Zustandswerte des Hubtisches 11 abgelegt, sowie aktuell über eine Prozessschnittstelle 24 zu setzende Aktorwerte. Die in dem zweiten Speichermedium 13 abgelegten Sensor- und Aktorwerte können von dem Simulationssystem 7 sowohl gelesen werden, um entsprechende Modifikationen der laufenden Simulation

durchzuführen, als auch modifiziert werden, um eine Änderung des laufenden Prozesses über die Prozessschnittstelle 24 zu bewirken. Mit Hilfe einer Prozessanbindung 17 können die aktuellen Sensorwerte des Hubtisches 11 eingelesen werden sowie
5 aktuelle Aktorwerte des Hubtisches 11 gesetzt werden. Die Sensorwerte werden in dem sich in dem zweiten Speichermedium 13 befindlichen Prozessabbild abgelegt und die Aktorwerte werden aus dem sich in dem zweiten Speichermedium 13 befindlichen Prozessabbild gelesen.

10

Das beschriebene System 1 ermöglicht somit einen Zugriff des Anwenders 2 über die Anwenderschnittstelle 15 sowohl auf den Ablauf der Simulation als auch auf den real ablaufenden Prozess auf dem Hubtisch 11. Weiterhin können sich der reale
15 Prozess und die Simulation gegenseitig beeinflussen.

Das System 1 weist ein drittes Speichermedium 16 auf, in dem während der Simulation generierte Daten kontinuierlich abgelegt werden. Diese kontinuierlich bzw. zyklisch über eine definierte Zeitspanne aufgezeichneten Daten sind hinreichend
20 genau, um von dem Simulationssystem 7 aufgezeichnete Vorgänge in Zeitlupe oder Zeitraffer abspielen zu können. Dies ist sowohl in Vorwärts- als auch in Rückwärtsrichtung entlang der Zeitachse möglich.

25

Eine mögliche Vorgehensweise bei einer Verwendung des Systems 1 ist wie folgt:

1. Anwender (2) mit AR-Gerät erfasst die reale Anordnung 11.
- 30 2. Anwender 1 stößt Simulationsprozess im Kontext der realen Anordnung 11 an.
3. Simulationsprozess synchronisiert sich mit der realen Anordnung 11.
4. Mit Hilfe von Trackingverfahren werden die visuellen Simulationsergebnisse im Sichtfeld des Anwenders 2 mit der re-
35 alen Anordnung 11 in Deckung gebracht.

5. Anwender 2 beeinflusst im Zeitraffer / Zeitlupe den Simulationsprozess
6. Anwender 2 sieht in der Zukunft liegende Fertigung-/ Umgebungsvorgänge in der dafür vorgesehenen realen Umgebung,
- 5 bzw. im Kontext mit der realen Anordnung 11

Das hier beschriebene System 1 kennt zwei Hauptmodi. Im ersten Modus, Prozess aktiv, werden die realen Komponenten direkt über die Prozesssteuerung 23 und die Prozessanbindung 17

10 gesteuert. Im zweiten Modus, Prozess passiv, werden die realen Komponenten nicht über die Prozessanbindung 17 angesprochen. Über die Anwendungssteuerung 14 werden die Modi aktiviert. Das Verhalten des Systems 1 bzw. der Systemkomponenten in den beiden Modi ist wie folgt.

15 In dem Modus Prozess aktiv werden die realen Komponenten über die Prozessanbindung 17 angesprochen. Es erfolgt eine Dynamisierung der Realität und eine dazu passende Dynamisierung und Einbindung der virtuellen Komponenten 18a und 18b. Die Systemkomponenten sind aber so eingestellt, dass die berechneten

20 bzw. erfassten Positionen der realen Komponenten, in diesem Fall des Hubtisches 11, sich im dreidimensionalen Modell widerspiegeln, aber nicht als Komponenten von dem Verarbeitungssystem 8 eingeblendet werden, sondern lediglich zur Aus-

25 blendung der verdeckten Teile der virtuellen Komponenten 18a und 18b Verwendung finden.

In dem Modus Prozess passiv werden die realen Komponenten (der Hubtisch 11) über die Prozessanbindung 17 nicht angesprochen und befinden sich in einem definierten Ruhezustand.

30 Es erfolgt keine reale Dynamisierung der realen Anordnung bzw. des Hubtisches 11, sondern eine simulierte Dynamisierung der Realität. Die dazu passende Dynamisierung und Einblendung der virtuellen Komponenten 18a und 18b erfolgt parallel. Die

35 Systemkomponenten sind dabei so eingestellt, dass die berechneten bzw. erfassten Positionen des Hubtisches 11 sich im dreidimensionalen Modell widerspiegeln und vom Verarbeitungs-

system 8 zusammen mit dem dreidimensionalen Modell der virtuellen Komponenten 18a und 18b eingeblendet werden. Gibt es eine Übereinstimmung zwischen der berechneten Position des Hubtisches 11 und der wirklichen Position des Hubtisches 11, so wird das dreidimensionale Modell des Hubtisches 11 nicht eingeblendet, sondern nur für die Berechnung der Ausblendung verwendet. Dieser Modus wird insbesondere auch für die Zeitlupen- und Zeitrafferfunktionalität des Systems 1 eingesetzt.

Zusammenfassend betrifft die Erfindung ein System und ein Verfahren innerhalb eines Augmented-Reality (AR) Systems zur Visualisierung von Simulationsergebnissen in einer gemischt virtuellen realen Umgebung. Das System bzw. Verfahren ermöglicht es einem oder mehreren Anwender(n), Simulationsprozesse im Kontext einer realen Umgebung, insbesondere im Bereich der industriellen Automatisierungstechnik, durchzuführen und deren statische und dynamische Ergebnisse im Kontext der realen Umgebung zu visualisieren. In der realen Umgebung ablaufende Prozesse werden erfasst und mit der Simulation synchronisiert. Mit Hilfe einer Steuerungseinheit wird eine wechselseitige Beeinflussung realer Prozesse mit der Simulation ermöglicht. Weiterhin kann der Anwender über eine Anwenderschnittstelle den Ablauf der Simulation steuern.

Patentansprüche

1. System (1) zur Darstellung von Informationen, insbesondere Augmented-Reality Informationen, für mindestens einen Anwender (2) mit

- mindestens einer Erfassungseinheit (3) zur Erfassung einer Umgebung und zur Generierung entsprechender Umgebungsinformationen (4), die eine Position und/oder eine Ausrichtung des Systems (1) in Bezug auf die Umgebung kennzeichnen,
- mindestens einem Simulationssystem (7) zur Generierung von Simulationsdaten (12) und
- mindestens einer Verarbeitungseinheit (8) zur Verknüpfung der Umgebungsinformationen (4) und auf Basis der Simulationsdaten (12) kontinuierlich modifizierter und in einem ersten Speichermedium (5) abgelegter Bildinformationen (6).

2. System nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass die Verarbeitungseinheit (8) derart ausgeführt ist, dass sie zur Berechnung von Verdeckungen virtueller Objekte (18a, 18b) durch eine im Erfassungsbereich des Systems (1) existierende reale Anordnung (11) auf Basis der in dem ersten Speichermedium (5) abgelegten Bildinformationen (6) sowie zur Generierung einer Datenmenge (9) zur Beschreibung der virtuellen Objekte (18a, 18b) dient, wobei die von der realen Anordnung (11) verdeckten Flächen der virtuellen Objekte (18a, 18b) ausgeblendet sind.

3. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das System (1) mindestens eine Wiedergabeeinheit (10) zur Darstellung der von der Verarbeitungseinheit (8) generierten Datenmenge (9) aufweist.

4. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das System mindestens eine Anwendungssteuerung (14) zur Ansteuerung des Simulationssystems (7) und/oder mindestens eines realen Prozesses aufweist.

5

5. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das System (1) mindestens eine Anwenderschnittstelle (15) aufweist, die dem Anwender eine Ansteuerung des Simulationssystems (7) und/oder mindestens eines realen Prozesses erlaubt.

10

6. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das System (1) ein zweites Speichermedium (13) aufweist, in dem aktuelle Zustandswerte des realen Prozesses, insbesondere Sensorwerte und/oder zu setzende Aktorwerte, abgelegt sind.

15

7. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Simulationssystem (7) derart ausgeführt ist, dass der Ablauf einer Simulation durch die im zweiten Speichermedium (13) abgelegten Zustandswerte kontinuierlich beeinflusst werden kann und/oder die im zweiten Speichermedium (13) abgelegten Zustandswerte durch das Simulationssystem (7) modifiziert werden können.

25

8. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das System (1) mindestens eine Prozessanbindung (17) aufweist, welche die Veränderung des Zustandes eines realen Prozesses, insbesondere in Abhängigkeit im zweiten Speichermedium (13) abgelegter Zustandswerte, und die Erfassung des aktuellen Zustandes eines realen Prozesses erlaubt.

30

9. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das System (1) ein drittes Speichermedium (16) aufweist, in dem Daten abgelegt werden, die

35

eine Rekonstruktion eines mittels des Simulationssystems (7) simulierten Vorganges erlauben.

10. Verfahren zur Darstellung von Informationen, insbesondere
5 Augmented-Reality Informationen, für mindestens einen Anwender (2) bei dem

- mit Hilfe mindestens einer Erfassungseinheit (3) eine Umgebung erfasst und entsprechende Umgebungsinformationen (4) generiert werden, die eine Position und/oder eine Ausrichtung des Systems (1) in Bezug auf die Umgebung kennzeichnen,
- mit Hilfe mindestens eines Simulationssystems (7) Simulationsdaten (12) generiert werden und
- mit Hilfe mindestens einer Verarbeitungseinheit (8) die Umgebungsinformationen (4) und auf Basis der Simulationsdaten (12) kontinuierlich modifizierte und in einem ersten Speichermedium (5) abgelegte Bildinformationen (6) verknüpft werden.

20 11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe der Verarbeitungseinheit (8) Verdeckungen virtueller Objekte (18a, 18b) durch eine im Erfassungsbereich des Systems (1) existierende reale Anordnung (11) auf Basis der in dem ersten Speichermedium (5)
25 abgelegten Bildinformationen (6) berechnet werden sowie eine Datenmenge (9) zur Beschreibung der virtuellen Objekte (18a, 18b) generiert wird, wobei die von der realen Anordnung (11) verdeckten Flächen der virtuellen Objekte (18a, 18b) ausgeblendet sind.

30 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe mindestens einer Wiedergabeeinheit (10) die von der Verarbeitungseinheit (8) generierte Datenmenge (9) dargestellt wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe mindestens einer Anwendungssteuerung (14) das Simulationssystem (7) und/oder mindestens ein realer Prozess angesteuert werden.

5

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe mindestens einer Anwenderschnittstelle (15) dem Anwender eine Ansteuerung des Simulationssystems (7) und/oder mindestens eines realen Prozesses erlaubt wird.

10

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass in einem zweiten Speichermedium (13) aktuelle Zustandswerte des realen Prozesses, insbesondere Sensorwerte und/oder zu setzende Aktorwerte, abgelegt werden.

15

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Ablauf einer Simulation durch die im zweiten Speichermedium (13) abgelegten Zustandswerte kontinuierlich beeinflusst werden kann und/oder die im zweiten Speichermedium (13) abgelegten Zustandswerte durch das Simulationssystem (7) modifiziert werden können.

20

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe mindestens einer Prozessanbindung (17) der Zustand eines realen Prozesses verändert wird, insbesondere in Abhängigkeit im zweiten Speichermedium (13) abgelegter Zustandswerte, und/oder der aktuelle Zustand eines realen Prozesses erfasst wird.

25


30


18. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass in einem dritten Speichermedium (16) Daten abgelegt werden, die eine Rekonstruktion eines mittels des Simulationssystems (7) simulierten Vorganges erlauben.

35

1/2

FIG 1

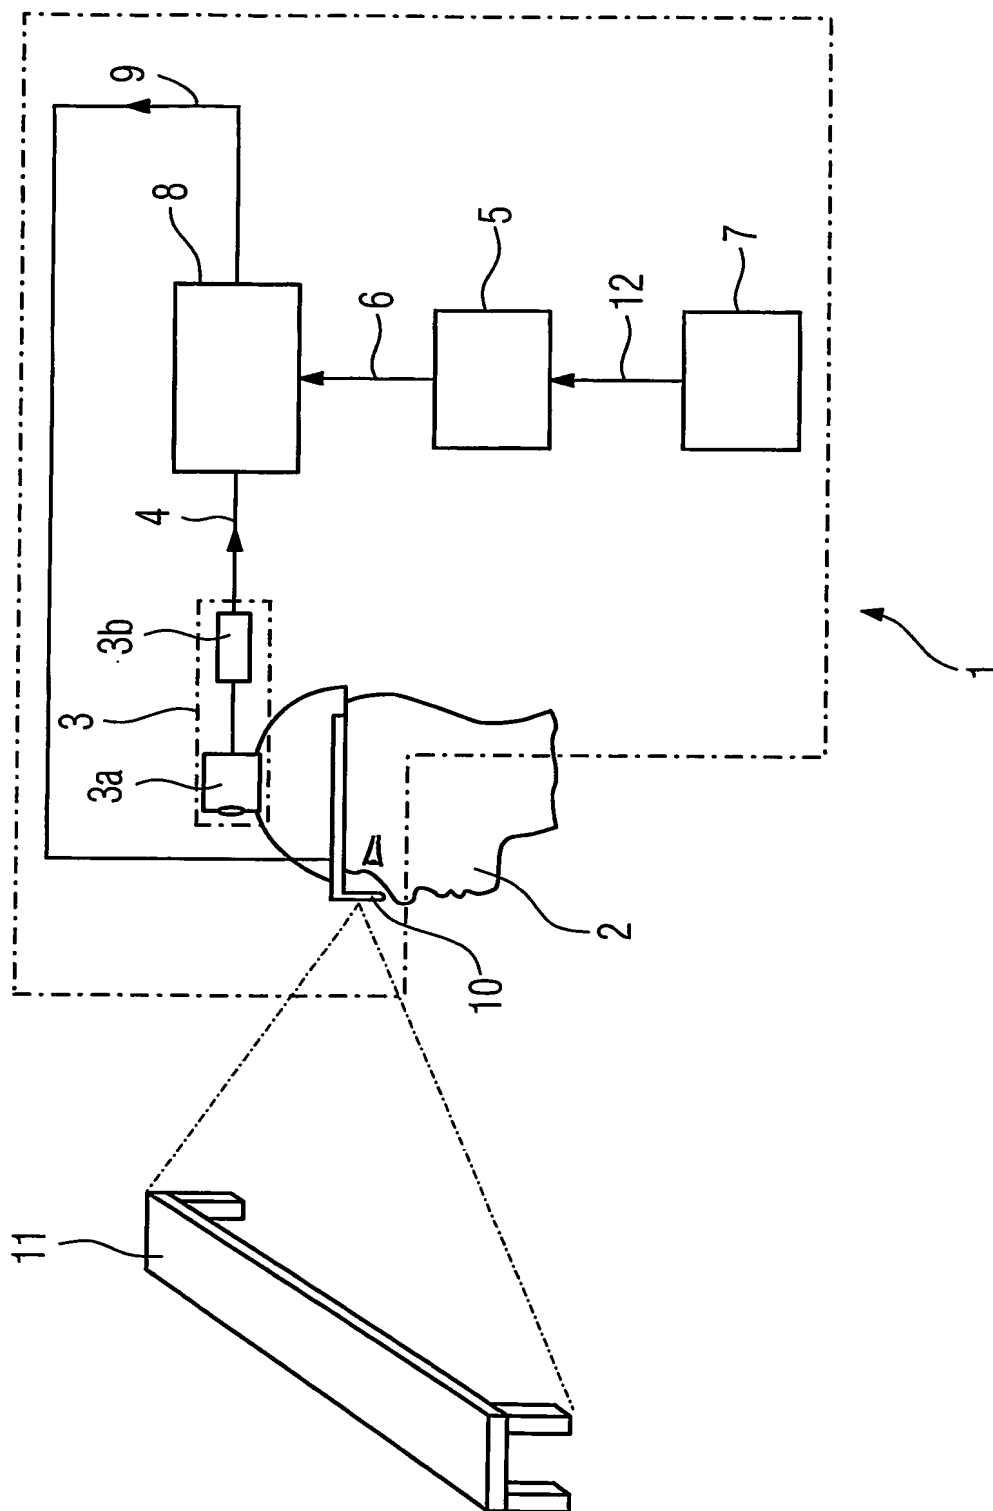

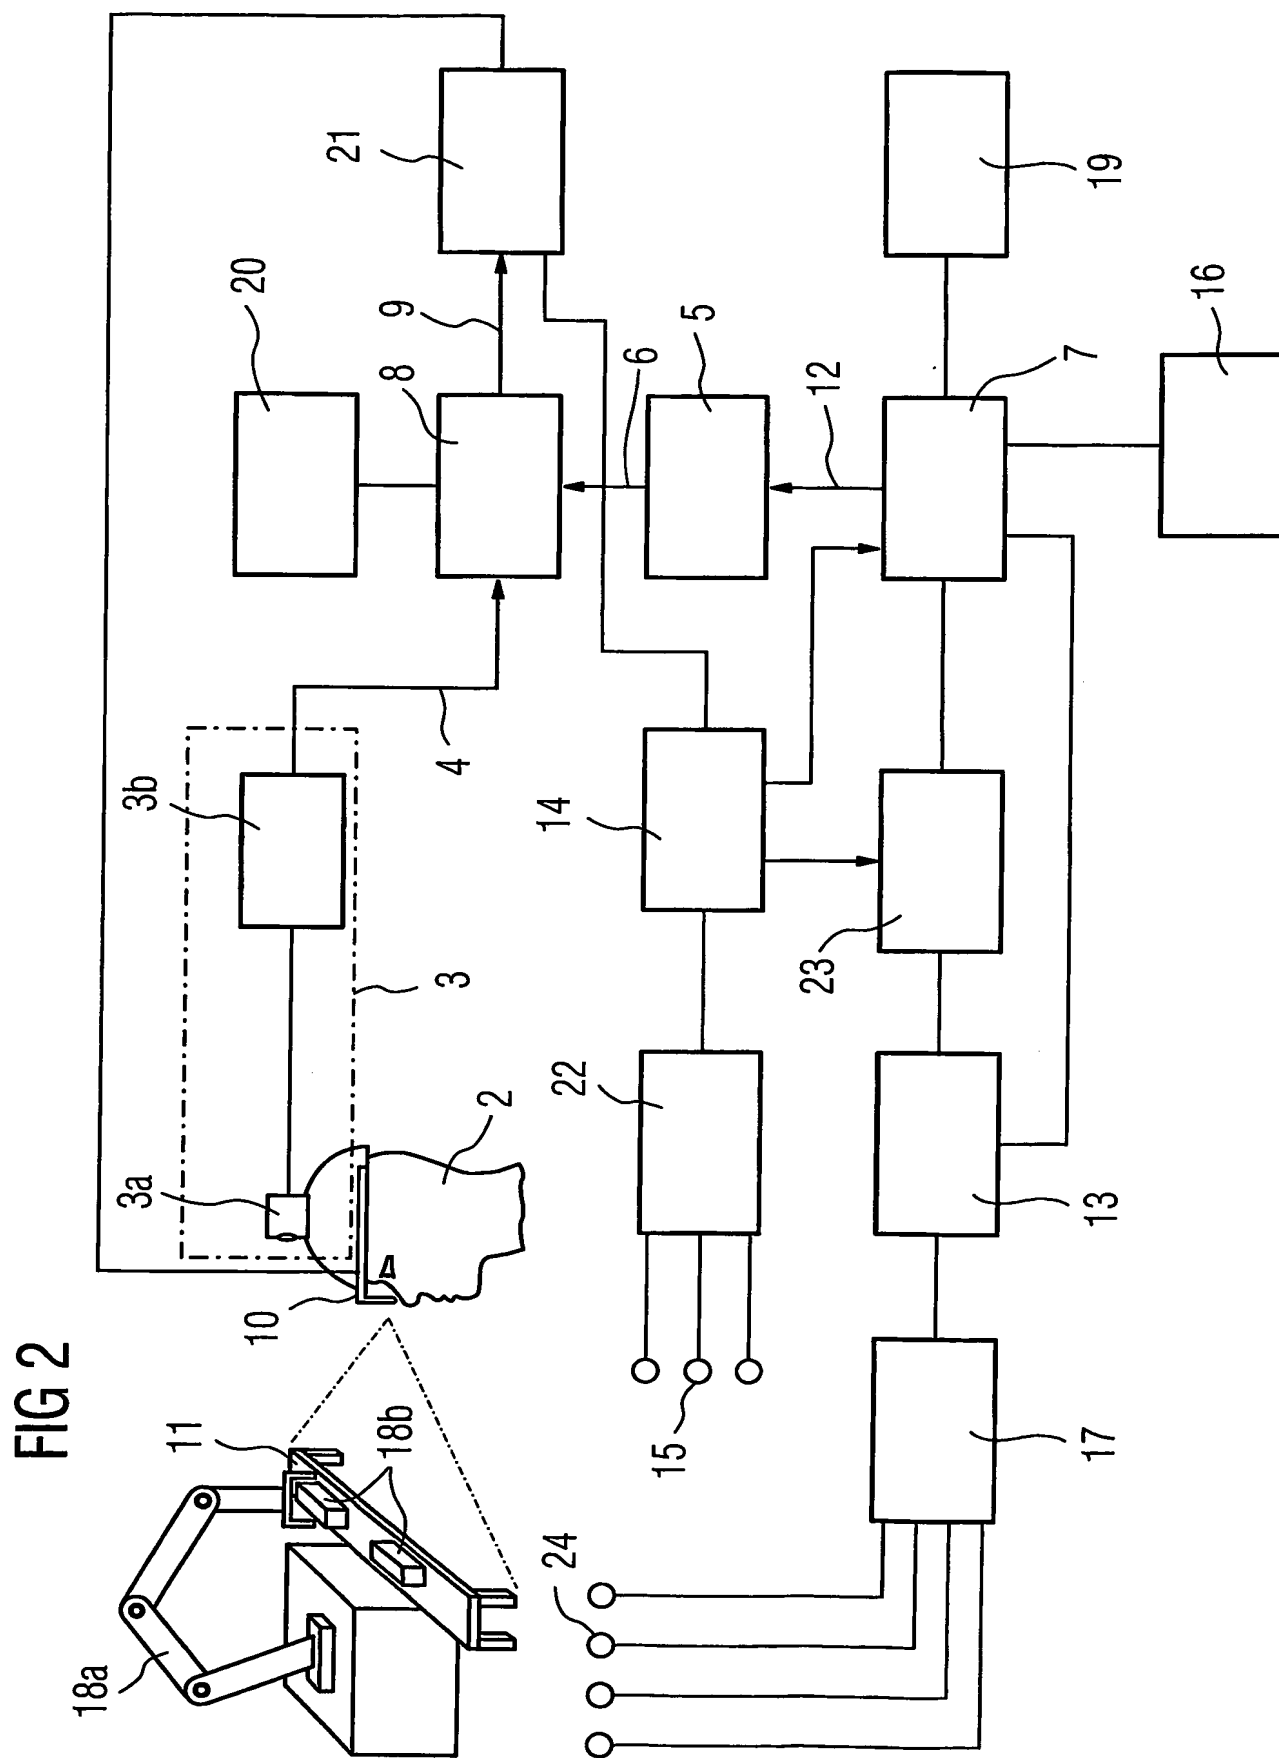

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04N13/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
------------	--	-----------------------

X	SIMON PRINCE: "3-D live: real time interaction for mixed reality" COMPUTER SUPPORTED COOPERATIVE WORK, 2002, pages 364-371, XP002319784 ACM PRESS NEW YORK, NY, USA the whole document ----- -/--	1-18
---	---	------

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☐ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

2 March 2005

Date of mailing of the international search report

30/03/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Wahba, A

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>OHSHIMA T ET AL: "A mixed reality system with visual and tangible interaction capability application to evaluating automobile interior design" MIXED AND AUGMENTED REALITY, 2003. PROCEEDINGS. THE SECOND IEEE AND ACM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 7-10 OCT. 2003, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, 7 October 2003 (2003-10-07), pages 284-285, XP010662830 ISBN: 0-7695-2006-5 the whole document</p>	1-18
A	<p>TATHAM E W ED - BANISSI E ET AL: "Optical occlusion and shadows in a 'see-through' augmented reality display" INFORMATION VISUALIZATION, 1999. PROCEEDINGS. 1999 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON LONDON, UK 14-16 JULY 1999, LOS ALAMITOS, CA, USA, IEEE COMPUT. SOC, US, 14 July 1999 (1999-07-14), pages 128-131, XP010345999 ISBN: 0-7695-0210-5 the whole document</p>	2,11
A	<p>RONALD T AZUMA: "A Survey of Augmented Reality" PRESENCE, CAMBRIDGE, MA, US, August 1997 (1997-08), pages 1-48, XP002254668 ISSN: 1054-7460 the whole document</p>	1

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04N13/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H04N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	SIMON PRINCE: "3-D live: real time interaction for mixed reality" COMPUTER SUPPORTED COOPERATIVE WORK, 2002, Seiten 364-371, XP002319784 ACM PRESS NEW YORK, NY, USA das ganze Dokument ----- -/--	1-18



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

* & * Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

2. März 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

30/03/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Wahba, A

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>OHSHIMA T ET AL: "A mixed reality system with visual and tangible interaction capability application to evaluating automobile interior design"</p> <p>MIXED AND AUGMENTED REALITY, 2003. PROCEEDINGS. THE SECOND IEEE AND ACM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 7-10 OCT. 2003, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, 7. Oktober 2003 (2003-10-07), Seiten 284-285, XP010662830</p> <p>ISBN: 0-7695-2006-5</p> <p>das ganze Dokument</p> <p>-----</p>	1-18
A	<p>TATHAM E W ED - BANISSI E ET AL:</p> <p>"Optical occlusion and shadows in a 'see-through' augmented reality display"</p> <p>INFORMATION VISUALIZATION, 1999. PROCEEDINGS. 1999 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON LONDON, UK 14-16 JULY 1999, LOS ALAMITOS, CA, USA, IEEE COMPUT. SOC, US, 14. Juli 1999 (1999-07-14), Seiten 128-131, XP010345999</p> <p>ISBN: 0-7695-0210-5</p> <p>das ganze Dokument</p> <p>-----</p>	2,11
A	<p>RONALD T AZUMA: "A Survey of Augmented Reality"</p> <p>PRESENCE, CAMBRIDGE, MA, US, August 1997 (1997-08), Seiten 1-48, XP002254668</p> <p>ISSN: 1054-7460</p> <p>das ganze Dokument</p> <p>-----</p>	1